

**REX-Link シリーズ用
iPod 用 Wireless Audio 送信機
CR-TXB02**



クイックガイド

2004年12月

第1.0版

ラトックシステム株式会社

 RATOC Systems, Inc.

目次

1. はじめに	1
1-1. 製品の特徴	1
1-2. 安全にお使い頂くために	2
2. CR-TXB02 について	4
2-1. パッケージ内容の確認	4
2-2. 対応 OS	5
2-3. 対応機種	5
2-4. 各部の名称	6
3. リンク（接続）手順	8
3-1. REX-WHP1 とのリンク（接続）手順 ..	9
3-2. CR-RXB01 とのリンク（接続）手順 .	11
5. お問い合わせ	13
6. 仕様	14

1. はじめに

この度は CR-TXB02 をご購入いただき、誠にありがとうございます。
末永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。




本書は CR-TXB02 の導入ならびに運用方法を説明したクイックガイドです。
本製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をお読み
ください。

1-1. 製品の特徴

- iPod 以外のオーディオプレーヤーや AV 機器も接続 OK
- 装着して電源を入れるだけの簡単セットアップ
- パソコンでは USB オーディオモードで使用可能
- オプションでさらに PC とオーディオ組み合わせ自在

1-2. 安全にお使い頂くために

● 記号説明 ●

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い内容です。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、人が負傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害が想定される内容を示しています。

危険 充電式電池について

- 本製品には電池が内蔵されています。本製品を火の中に投入したり、加熱しないでください。火災の原因となります。

⚠ 警告 充電式電池について

- 本製品には電池が内蔵されています。本製品に添付の充電用 AC アダプタ以外は使用しないでください。
- 電池が漏液して皮膚や衣服に付着した場合には、直ちにきれいな水で洗い流してください。

⚠ 注意 充電式電池について

- 本製品には電池が内蔵されています。火のそばや直射日光の強いところ、また炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。



充電式電池のリサイクルについて

- 本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。使用済みリチウムイオン電池をリサイクルすれば、高価で貴重なコバルト等が再利用できます。本製品を捨てる場合は、本体ごと弊社サポートセンターへご送付ください。

充電式電池の交換について

- 本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。この電池の交換の際には、本体ごと一旦弊社サポートセンターへご送付をください。電池や本体の損傷を防止するため、お客さまご自身で交換したことにより生じた不具合については保証対象外となっておりますので、ご注意ください。

2.CR-TXB02 について

2-1. パッケージ内容の確認

本パッケージには以下のものが同梱されております。

万一、不足のものがある場合はお手数ですが、弊社サポートセンターにご連絡ください。

< パッケージ同梱内容一覧 >

- Audio/USB 送信機 (CR-TXB02)
- AC アダプタ (5V)
- Audio 接続ケーブル (3.5mm ステレオミニ - 3.5mm ステレオミニ、長さ 4.5cm)
- USB ケーブル (USB Series Mini B - USB Series Std A、長さ約 120cm)
- iPod mini 用クランプ
- iPod Photo/ 第 3/4 世代 iPod 40GB 用クランプ
- iPod Special Edition/ 第 3/4 世代 iPod 15/20GB 用クランプ
- ラバーシート (iPod Special Edition/ 第 4 世代 iPod 厚み調整用)
- 送信機用スタンド
- ユーザーズマニュアル
- ARIB 注意書き文書
- 保証書 (1 年)

2-2. 対応 OS

- Windows XP/Me/2000/98SE
- Mac OS X-10.1 以降、Mac OS 9.2.1 以降

2-3. 対応機種

【送信機側】

【ヘッドホン出力接続時】

iPod、iPod mini、その他ヘッドホンジャックを装備した AV 機器
(ライン出力とは接続できません)

【USB 接続時】

USB ポートを標準装備もしくは弊社製 USB インタフェースカードを装備
した以下の機種

- WindowsPC(PC/AT 互換機、NEC PC98-NX シリーズ)
- Apple PowerMac G5/G4/G3、PowerBook G4/G3、iMacG4/G3、iBookG4/G3、eMac

2-4. 各部の名称

若干、実物と異なる場合があります。

【送信機】 型番：CR-TXB02



① Power ボタン

ボタンを押すと、電源が ON になり、LinkLED が赤色に点灯します。ペアリング (相手を探すこと) を開始後、通信可能状態になれば、緑色に点灯します。

② Audio IN ジャック

オーディオ機器 (iPod など) のヘッドホンジャックに添付の Audio 接続ケーブルで接続します。

③ USB コネクタ (mini B)

オーディオ機器 (iPod など) などを接続しないで、PC の音源を利用する場合は、PC の USB ポートに接続します。

④ Link LED

通信可能状態になれば、緑色に点灯します。

⑤ Charge LED


Charge LED が赤色になると、バッテリー残量少を意味します。添付の AC アダプタを電源コネクタへ接続したとき、Charge LED が緑色になると、充電中を意味します。緑色の LED が消灯すると、充電完了です。

⑥電源コネクタ

バッテリーの残量が少なくなると、ここに添付の AC アダプタを接続し、充電式電池を充電します。

3. リンク (接続) 手順


本製品と接続できる製品は、下図のように Wireless Digital Headphone 受信機 (型番 : REX-WHP1) と、Wireless Digital Audio Adapter 受信機 (型番 : CR-RXB01) の 2 種類があります。次頁に REX-WHP1 とのリンク (接続) 手順と CR-RXB01 とのリンク (接続) 手順を示します。

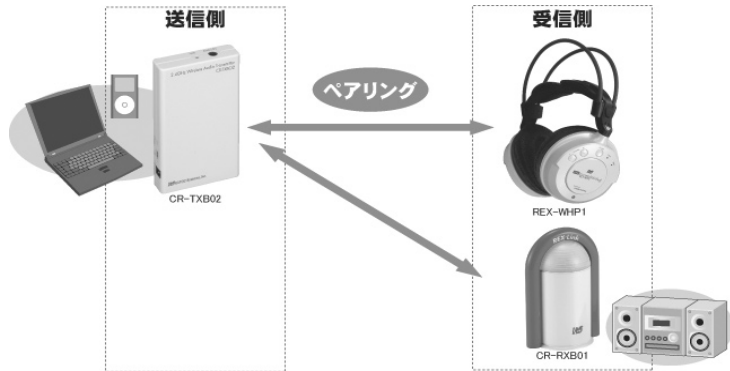

3-1.REX-WHP1 とのリンク (接続) 手順

ここでは、下図のように受信機 REX-WHP1 をお持ちの方が、送信機 CR-TXB02 とリンク (接続) する場合の手順について説明します。


【オーディオ機器と接続する】

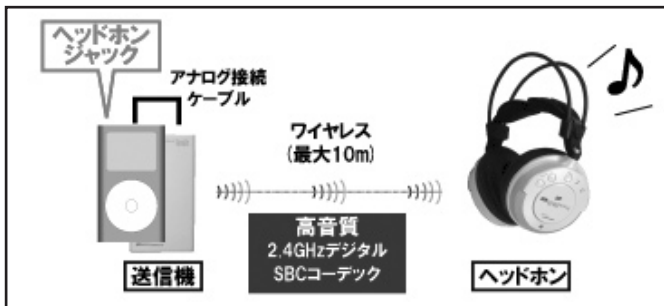

【PC と接続する】



REX-WHP1(ヘッドホン)のVolume ボタン (+)(-) を同時に押して、送信機、受信機共に LinkLED を緑色に点灯させてください。Link LED が緑色になり、再生した音楽が聞こえてくれば終了です。

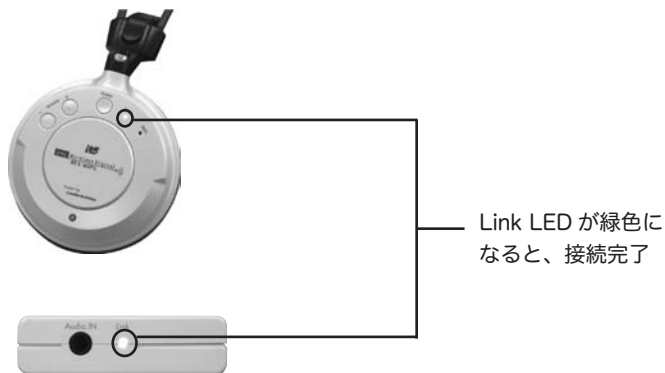


詳細については、弊社ホームページにある REX-WHP1P のマニュアルをご覧ください。


3-2.CR-RXB01 とのリンク (接続) 手順

ここでは、下図のように受信機CR-RXB01をお持ちの方が、送信機CR-TXB02とリンク(接続)する場合の手順について説明します。

【オーディオ機器と接続する】

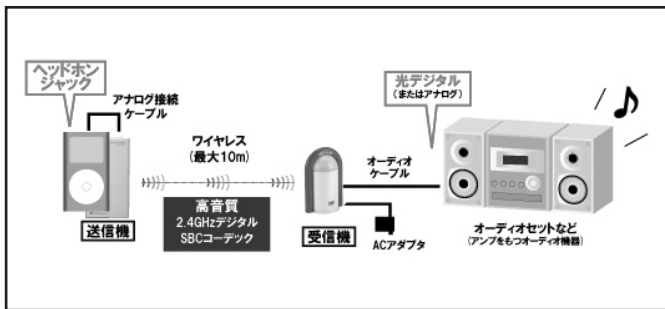


【PCと接続する】

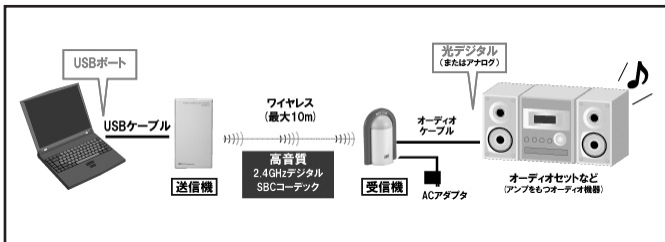

受信機の保守用ボタンをピンなどで押して、送信機、受信機共に LinkLED を緑色に点灯させてください。Link LED が緑色になり、再生した音楽が聞こえてくれば終了です。

【受信機背面】

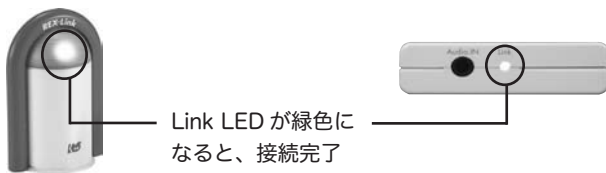

詳細については、弊社ホームページにある REX-Link1P のマニュアルをご覧ください。

5. お問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。
なお、ご質問に対する回答は、下記営業時間内となりますのでご了承ください。
また、ご質問の内容によりましては、弊社でのテスト・チェック等の関係上、回答までに時間を要する場合もございますので、予めご了承ください。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター

〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんびビル

TEL 大阪 :06-6633-6766

東京 :03-5207-6420

FAX 06-6633-3553 (FAX は 24 時間受付)

営業時間 月曜～金曜 10:00～13:00、14:00～17:00

土曜・日曜・祝日および弊社指定の休日を除く

ホームページで最新の情報をお届けしております。

ご質問もここから入力できます。

<http://www.ratocsystems.com/>

6.仕様

型番	CR-TXB02
名称	REX-Link シリーズ用 iPod 用 Wireless Audio 送信機
オーディオ入力端子	3.5mm ステレオミニジャック、USB ミニ B 端子
USB 入力	USB1.1(USB Full Speed、12Mbps)
アナログ入力	ヘッドフォン出力からの入力のみ (ラインアウトからの入力はできません)
入力インピーダンス	約 16 Ω
AD 変換	44.1KHz、16bit、2ch(アナログ入力時)
スイッチ / ボタン	Power スイッチ
Link LED	緑 = 通信中 赤 = 待機中
Charge LED	緑 = 充電中 赤 = バッテリー残量少
外形寸法・重量	50.0mm(W)x91.4mm(L)x14.0mm(H)・約 62.5g
電源	リチウムイオンポリマー電池内蔵 (添付 AC アダプタで充電)
消費電流	90mA(USB オーディオモード時)
電源持続時間	約 11 時間 (アナログモード時)
充電時間	約 3 時間
AC アダプタ	
型番	RSO-AC05 または RSO-AC05-10
入力	AC 90-240V
出力	DC5V

ラトックシステム株式会社 サポートセンター宛 (FAX) 06-6633-3553
CR-TXB02 質問用紙 (第 1.0 版)

会社名・学校名	(法人登録の方のみ)		
所属・部署	(法人登録の方のみ)		
氏名			
住所	〒		
TEL		FAX	
電子メール			
製品型番	CR-TXB02	シリアル番号	
ご購入店名		ご購入日	

パソコン機種名	メーカー名：	型番：
オーディオ機器	メーカー名：	型番：
使用 OS	Windows()	MacOS()
ご質問内容：		
<p>◎お手数ですが、拡大コピーのうえ、ご記入ください。</p>		

